


LOGIS-Protect-GRIP® Flex

Polymer (elastisches HDPE) Bodenschutz für Außen

Technische Eigenschaften:

- Schutz von Untergründen gegen Abnutzung bei jeder Witterung
- Schneller Auf- und Abbau
- Sofort begehbar, teilweise befahrbar
- Passt sich dem natürlichen Untergrund an und ist dadurch vielseitig verwendbar, als permanenter, temporärer oder auch mobiler Bodenschutz

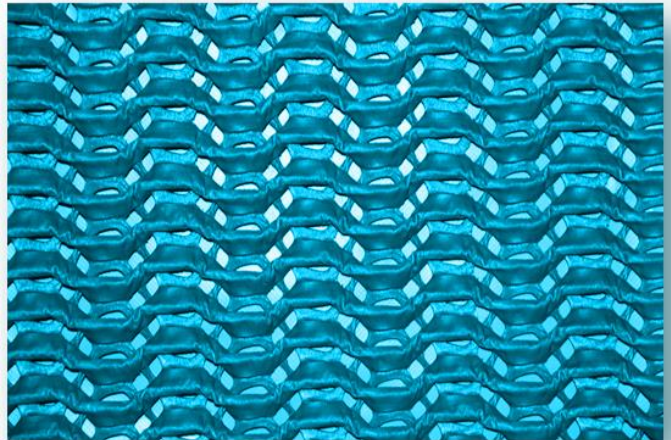

Technische Daten:

Rollenlänge	10 m
Breite	2 m
Fläche	20 m ²
Dicke	13,5 mm
Gewicht	3,6 g/ m ² , 72 kg/ Rolle
Farbe	türkis
Polymer	elastisches HDPE
Struktur	gewellt
UV- stabilisiert	ja

In Anlehnung an ISO10319

Zugfestigkeit (Längsdehnung)	ca. 12 kN/m
Befahrbarkeit	leichte Geräte und Fahrzeuge
Kritisch getestete Fallhöhe (CFH)	1,80 m BS EN 1177

Zusatzprodukte zur Befestigung

U-Pins	ca. 170 x 70 x 170 mm Ø 6 mm
Abspannhaken	ca. 300 x 100 mm Ø 8 mm
LOGIS Befestigungsstifte	150 mm Stifte, schwarz (PE)
Verpackungseinheit	je 50 Stück
Verbindungseinheit	2.000 x 120 x 20 mm (Salzwasserfestes Alu)

Für weitere Informationen oder Fragen, stehen wir jederzeit zu Verfügung.